

NETIS登録名:
なし

NETIS登録番号:
なし

SS-D101RG-Y/SS-D101R-B(ニッケル水素) ソララ ソーラー電波セレナイト保安工事灯



LED数
8個



ソーラー充電
搭載



電波同期
搭載



乾電池
使用不可



無日照
約180時間


点滅



SS-D101RG-Y:左

SS-D101R-B :右 点滅回数:60サイクル/分

電波同期

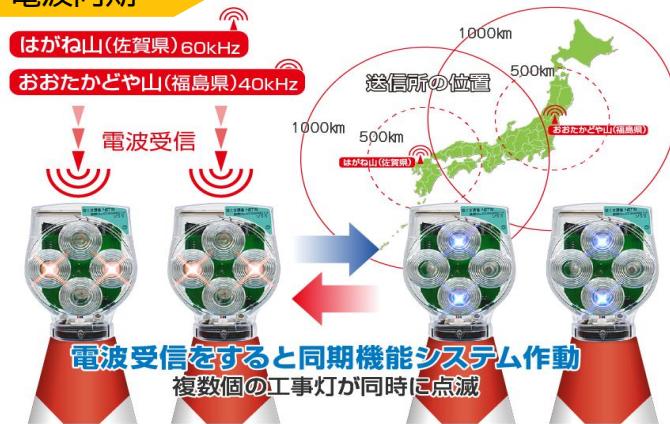

同期システム
により工事区域
を認識しやすくな
り、事故を防ぎま
す。

※トンネル内、山
間部、高層ビルや
建造物の陰では
電波を受信できな
い場合があります。

ソララ ソーラー電波セレナイト保安工事灯

寸 法 / 重 量	高さ:240mm 幅:100mm 厚み:58mm / 約298g
L E D	RG-Y:赤緑各4個 / R-B:赤青各4個
電 池	ニッケル水素(Mi-MH) 単3型 1600mAh × 2本
視 認 距 離	300m以上
点 灯 モ ー ド	左右2個(赤)と上下2個(青/緑)の交互点滅
点 灯 方 式	電波同期点滅
無 日 照 点 灯 時 間	約180時間
耐 水 性	防滴構造
設 置 方 法	カットコーンにグリップ挿入 または、専用固定金具にて取付
使 用 温 度 範 囲	-10°C ~ +65°C
操 作	ON/OFFスイッチ
そ の 他	夜間自動点灯・点滅パターン自動切替回路 内蔵

商品画像

SS-D101RG-Y



SS-D101R-B



充電

①通常は太陽光発電



ソーラーパネル



②十分な日照時間が得られない場合は
専用充電器で充電



新型電池ケース採用により
スマートに電池交換が可能。
SS-D101シリーズは
電池2本と省エネタイプ。

LEDソララ保安工事灯の企画・開発・製造・販売

SELECT

株式会社セレクト

セレクトホームページ www.select-solala.co.jp

〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越 3-402

TEL 044-542-9840 FAX 044-542-9841