


# 製品仕様書

2022.9.27作成

## ■ 製品姿図

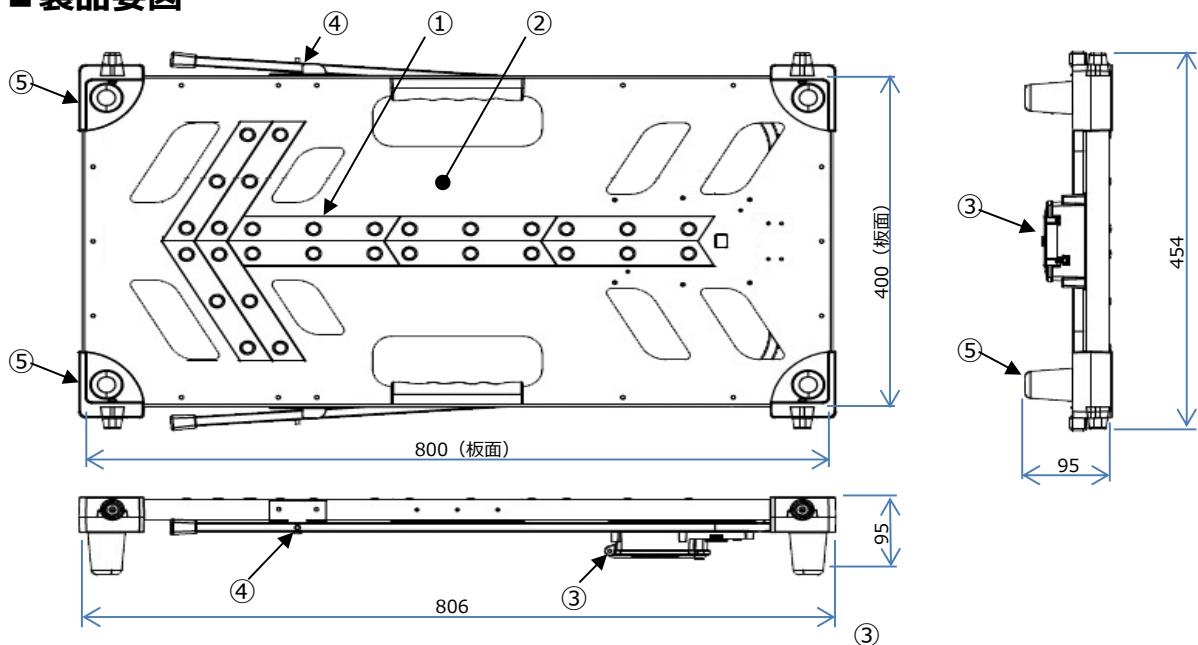

## ■ 主要部品

部品No.	部品名称	材質 他
①	LEDカバー	耐強化ポリカーボネート（赤・青・緑）
②	本体	アルミ（白塗装）
③	電池ケース	A B S（黒色）
④	U字脚	
⑤	コーナープロテクタ	A B S（黒色）

## ■ 基本性能

寸 法	H:455mm、W:805mm、D:95mm (脚開時D:655mm)
重 量	約4kg (電池含む)
点 灯 パ タ ン	①同期点滅 ②同期スクロール
L E D	表面：30個（赤/青/緑）、背面モニター用：1個（赤）
点 滅 回 数	①60回/分 ②60サイクル/分
電 源	アルカリ乾電池単1型×2本
視 認 距 離	500m以上（夜間）
点 灯 時 間	赤/緑LED：連続点灯100時間以上 青LED：連続点灯72時間以上
耐 水 性	防滴構造
設 置 方 法	右向き・左向きに設置可能
使 用 環 境	+5°C ~ +45°C
操 作	電源スイッチ(ON/OFF) モード切替スイッチ付（点滅・スクロール） リモコン付き（2台につき1個）

**SELECT**  
株式会社セレクト

製品名  
ソララ 電波式 L E D 矢印板

型式  
SY-D800R

※予告なしに変更する事があります。