


製品仕様書

2023.11.27作成

■製品姿図

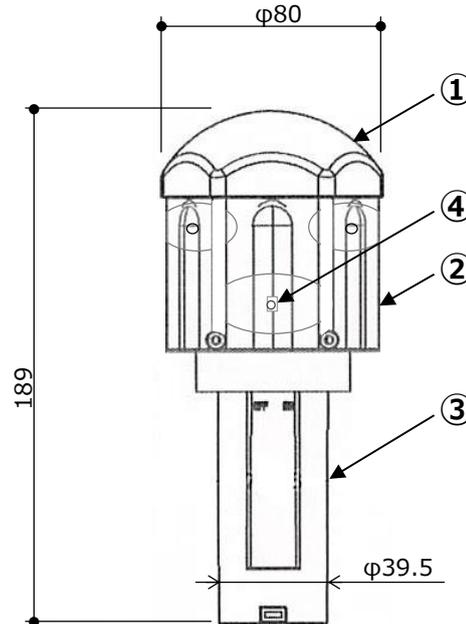

■主要部品

部品No.	部品名称	材質 他	
		SS-790RG-Y	SS-790R-B
①	ソーラーパネルカバー	耐強化ポリカーボネート (透明)	耐強化ポリカーボネート (透明)
②	本体	耐強化ポリカーボネート (透明)	耐強化ポリカーボネート (赤色)
③	グリップ	ABS (黄色)	ABS (黒色)
④	LED	(上段) $\phi 5$ 超高輝度LED 緑色(10cd) × 3個 (下段) $\phi 5$ 超高輝度LED 赤色(8cd) × 3個	$\phi 5$ 超高輝度LED 赤色(8cd) × 6個

■基本性能

寸法	$\phi 80\text{mm}$ 、H:189mm
重量	約202g (電池含む)
点灯パターン	1サイクル: 上段 LED3個/下段 LED3個 交互点滅
点滅回数	約238サイクル/分
電源	ニッケル水素充電電池 (1,600mAh) 単3型×1本
視認距離	300m以上 (夜間)
無日照時間	180時間以上 (1日12時間使用と仮定し15日間)
耐水性	防滴構造
設置方法	カットコーンにグリップを挿入 (コーンに通ります) ※取付金物はオプションにて用意
使用環境	-10℃ ~ +60℃
操作	電源スイッチ (ON/OFF)、夜間自動点滅回路内蔵

SELECT
株式会社セレクト

製品名
ソーラ ソーラー全方位型保安工事灯

型式 SS-790RG-Y
SS-790R-B

※予告なしに変更する事があります。