


製品仕様書

2022.9.27作成

■ 製品姿図

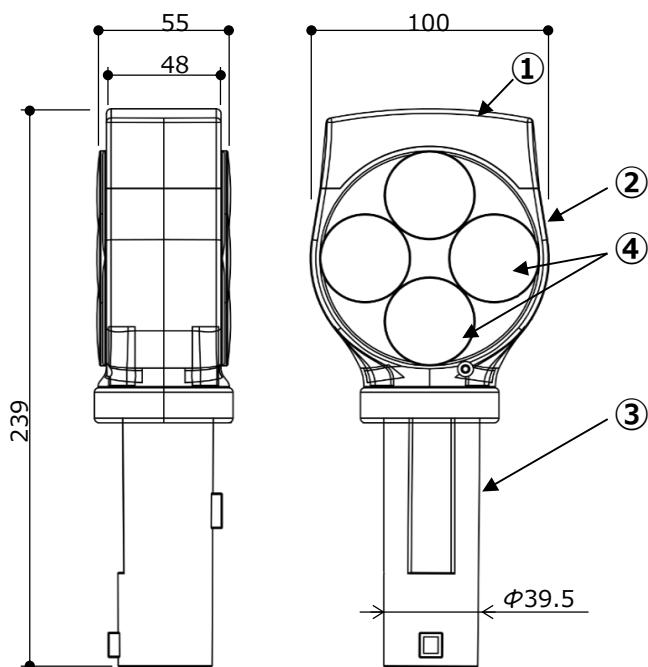

■ 主要部品

部品No.	部品名称	材質 他
(1)	ソーラーパネルカバー	耐強化ポリカーボネート（透明）
(2)	本体	耐強化ポリカーボネート（透明）
(3)	グリップ	ABS（黒色）
(4)	LED	超高輝度LED 赤色(8,000mcd) … SS-D101RG/RB 超高輝度LED 緑色(10,000mcd) … SS-D101RG 超高輝度LED 青色(10,000mcd) … SS-D101RB

■ 基本性能

寸 法	W:100、H:240、D:58 (mm)
重 量	約298g (電池含む)
点 灯 パ タ ン	1サイクル：赤LED4個：緑/青LED4個 交互点滅
点 滅 回 数	同期時：約60サイクル／分 非同期時：赤点滅 約120回／分
電 源	ニッケル水素充電池 (1,600mAh) 単3型×2本
視 認 距 離	300m以上 (夜間、正面)
無 日 照 時 間	180時間以上 (1日12時間使用と仮定し15日間)
耐 水 性	防滴構造
設 置 方 法	カットコーンにグリップを挿入、取付金物はオプションにて用意
使 用 環 境	-10°C ~ +65°C
操 作	電源スイッチ (ON/OFF)、夜間自動点滅回路内蔵

SELECT
株式会社セレクト

製品名

ソララ ソーラー電波セレナイト保安工事灯

型式 SS-D101RG-Y

SS-D101RB-B

※予告なしに変更する事があります。