


# 製品仕様書

2022.9.27作成

## ■製品姿図

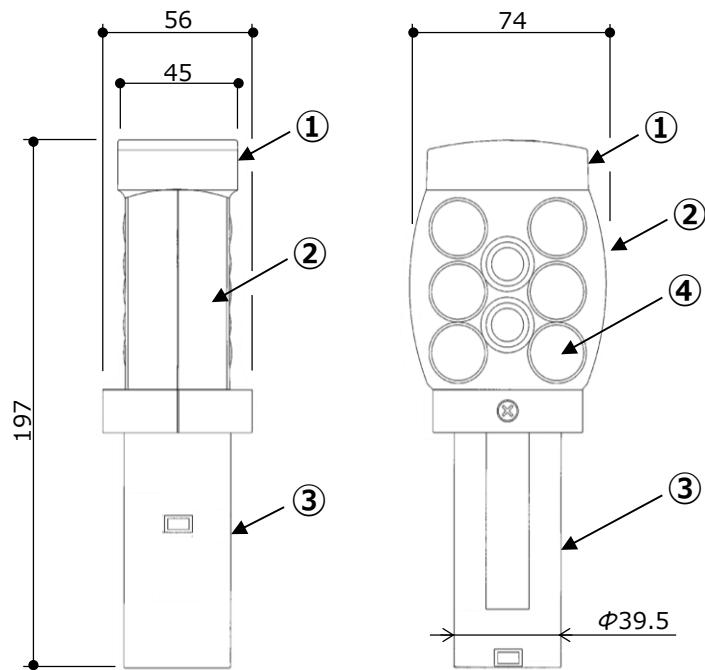

## ■主要部品

| 部品No. | 部品名称       | 材質 他   |
|-------|------------|--|
| ①     | ソーラーパネルカバー | 耐強化ポリカーボネート (透明)                               |
| ②     | 本体         | 耐強化ポリカーボネート (透明)                               |
| ③     | グリップ       | ABS (黒色)                                       |
| ④     | LED        | 超高輝度LED 赤色( 8,000mcd)<br>超高輝度LED 緑色(10,000mcd) |

## ■基本性能

|           |  |
|-----------|--|
| 寸 法       | W:74、H:197、D:56 (mm)                       |
| 重 量       | 約195g (電池含む)                               |
| 点 灯 パ ー ン | 1サイクル：上段、赤LED2個：中段、緑LED2個：下段、赤LED2個 交互点滅   |
| 点 滅 回 数   | 約70サイクル／分                                  |
| 電 源       | ニッケル水素充電池 (1,600mAh) 単3型×1本                |
| 視 認 距 離   | 300m以上 (夜間、正面)                             |
| 無 日 照 時 間 | 180時間以上 (1日12時間使用と仮定し15日間)                 |
| 耐 水 性     | 防滴構造                                       |
| 設 置 方 法   | カットコーンにグリップを挿入 (コーンバーに通ります)、取付金物はオプションにて用意 |
| 使 用 環 境   | -10°C ~ +65°C 、 20%~90%RH                  |
| 操 作       | 電源スイッチ (ON/OFF)、夜間自動点滅回路内蔵                 |

**SELECT**  
株式会社セレクト

製品名  
ソララ ソーラー保安工事灯

型式  
SS-160RG

※予告なしに変更する事があります。