


# 製品仕様書

2022.9.27作成

## ■製品姿図

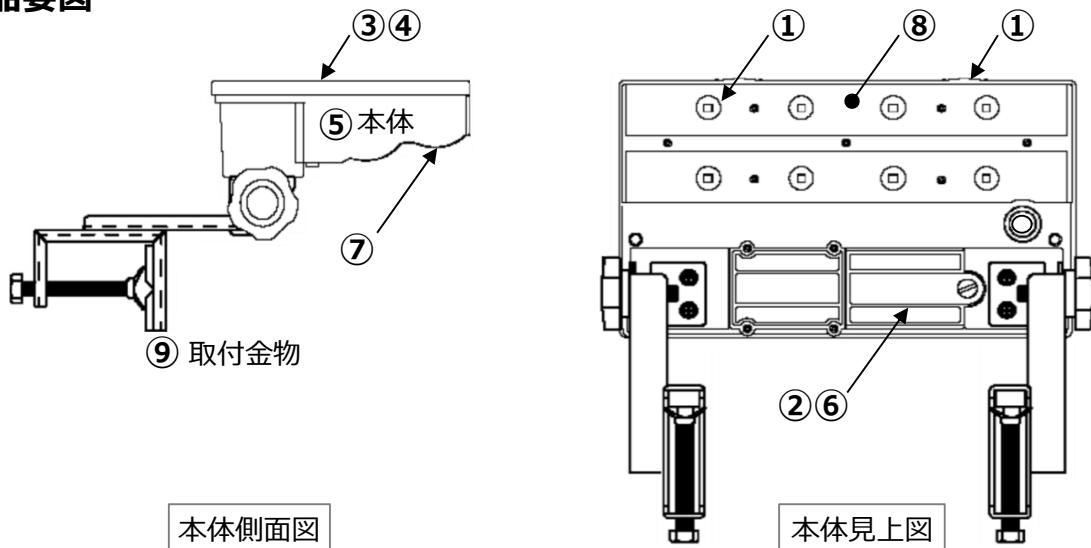

## ■主要部品

部品No.	部品名称	材質 他
①	LED	照明部 : 5×5mm 超高輝度白色LED 8個 警告灯部 : 5φ 超高輝度緑色LED 2個
②	内蔵電池	単1型 ニッケル水素電池 1.2V 9,000mAh 2本
③	ソーラーパネル	出力 : 4W サイズ : 266mm×152mm
④	ソーラーパネルカバー	ポリカーボネート (透明)
⑤	本体	ポリカーボネート (青色)
⑥	電池蓋	ポリカーボネート (青色)
⑦	本体発光部	ポリカーボネート (透明)
⑧	反射板	ABS (白色) シルバーメッキ処理 (樹脂メッキ)
⑨	取付金具	鉄製 (黒クロメートメッキ処理)

## ■基本性能

寸 法	W:280、H:165、D:65 (mm)
重 量	約2.0kg (電池、取付金物含む)
点 灯 パ タ ン	点灯 : 白LED8個 点滅 : 緑LED2個 (前方警報用)
無 日 照 時 間	9日間 (1日10時間使用と仮定)
耐 水 性	防滴構造
設 置 方 法	看板等に本体取付後、角度調整。ブローアー、鉄枠看板、単管、仮囲い等に取付可。
使 用 環 境	-10°C ~ +60°C
操 作	電源スイッチ (ON/OFF)、夜間自動点滅回路内蔵
安 全 機 能	過放電防止回路内蔵