


製品仕様書

2022.9.27作成

■製品姿図

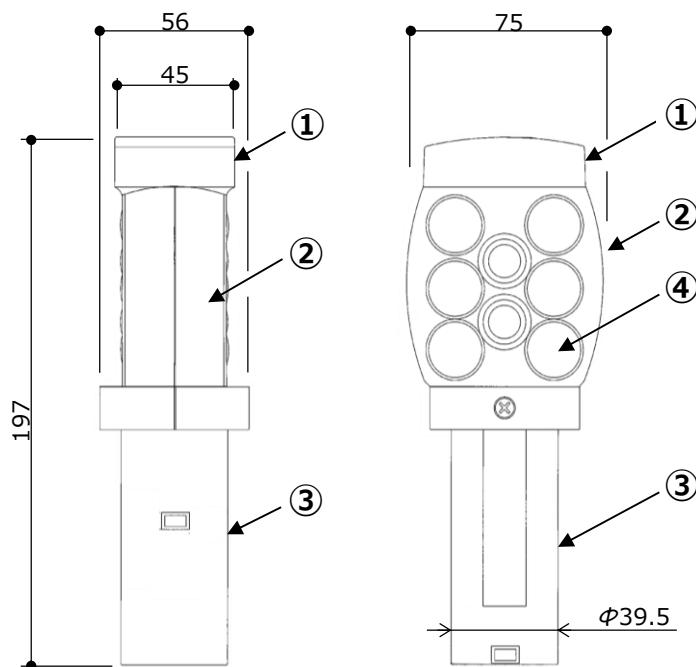

■主要部品

部品No.	部品名称	材質 他
①	ソーラーパネルカバー	耐強化ポリカーボネート (透明)
②	本体	耐強化ポリカーボネート (透明)
③	グリップ	ABS (黒色)
④	LED	超高輝度LED 赤色(8,000mcd) … SS-D161RG/RB 超高輝度LED 緑色(10,000mcd) … SS-D161RG 超高輝度LED 青色(10,000mcd) … SS-D161RB

■基本性能

寸 法	W:74、H:187、D:56 (mm)
重 量	約235g (電池含む)
点 灯 パ ー ン	1サイクル：上段、赤LED2個 中段、緑/青LED2個：交互点滅
点 滅 回 数	同期時：約60サイクル／分 非同期時：赤点滅 約120回／分
電 源	ニッケル水素充電池 (1,600mAh) 単3型×2本
視 認 距 離	300m以上 (夜間、正面)
無 日 照 時 間	180時間以上 (1日12時間使用と仮定し15日間)
耐 水 性	防滴構造
設 置 方 法	カットコーンにグリップを挿入 (コーンバーに通ります) 、取付金物はオプションにて用意
使 用 環 境	-10°C ~ +65°C
操 作	電源スイッチ (ON/OFF)、夜間自動点滅回路内蔵

SELECT
株式会社セレクト

製品名

ソララ ソーラー電波セレナイト保安工事灯

型式 SS-D161RG

SS-D161RB

※予告なしに変更する事があります。