


製品仕様書

2022.9.27作成

■ 製品姿図

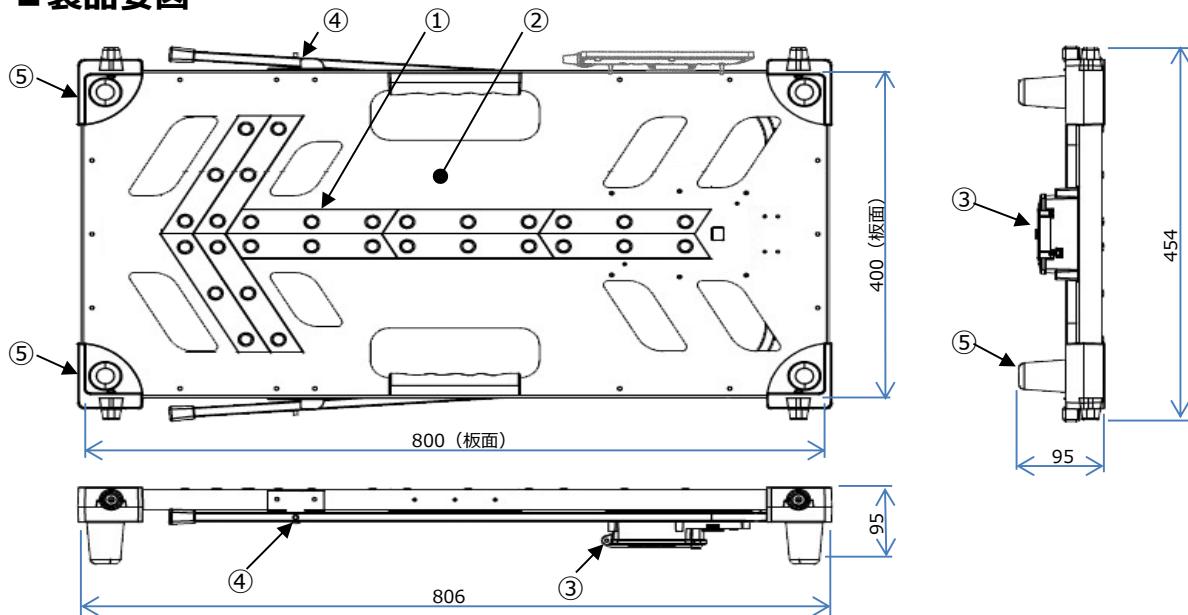

■ 主要部品

部品No.	部品名称	材質 他
①	LEDカバー	耐強化ポリカーボネート（赤／青／緑）
②	本体	アルミ（白塗装）
③	電池ケース	ABS（黒色）
④	U字脚	
⑤	コーナープロテクタ	ABS（黒色）

■ 基本性能

寸 法	本体 H:455mm、W:805mm、D:95mm (脚開時D:655mm) ソーラーパネル H:100mm、W:200mm、D:75mm
重 量	約4kg (電池含む)
点灯パターン	①同期点滅 ②同期スクロール
L E D	表面：30個（赤/青/緑）、背面モニター用:1個（赤）
点滅回数	①60回/分 ②60サイクル/分
電 源	赤：ニッケル水素電池(Ni-MH9000mAh) 単1型×2本 または、アルカリ乾電池 単1型 2本 青／緑：ニッケル水素電池(Ni-MH5000mAh)単2型×3本 または、アルカリ乾電池 単2型 3本
視認距離	300m以上（夜間）
無日照 点灯時間	ニッケル水素電池 ①連続点灯145時間以上 ②連続点灯190時間以上 アルカリ乾電池 ①連続点灯200時間以上 ②連続点灯250時間以上
耐水性	防滴構造
設置方法	右向き・左向きに設置可能 (アルカリ乾電池使用時はソーラーパネルを外してください)
使用環境	-10°C ~ +60°C
操作	電源スイッチ(ON/OFF) モード切替スイッチ付（点滅・スクロール） ソーラーパネルはマグネットで着脱 リモコン付き（2台につき1個）

SELECT
株式会社セレクト

製品名
ソララ 電波ソーラーLED矢印板

型式 SSY-D801R
SSY-D801B
SSY-D801G

※予告なしに変更する事があります。