


製品仕様書

2022.10.24作成

■ 製品姿図

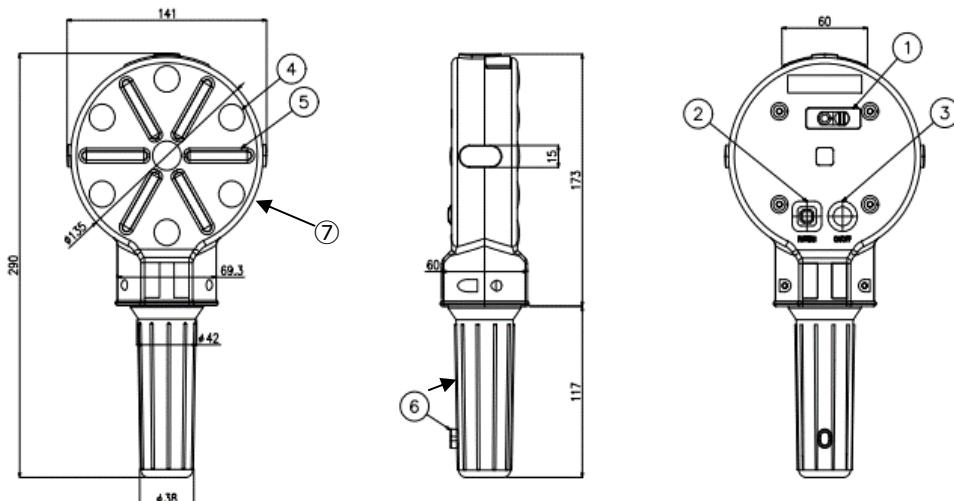

■ 主要部品

部品No.	部品名称	材質 他
①	夜間自動点灯機能ON/OFF	耐衝撃性ポリカーボネート（黒色）
②	点滅パターン切替スイッチ	ABS（黒色）
③	電源ON/OFFスイッチ	ABS（赤色）
④	LED	5Φ超高輝度LED 赤色7個／青色7個
⑤	LED	導光体 橙色チップLED 6本／緑色チップLED 6本
⑥	電池ケース	ABS（黒色）
⑦	本体	耐衝撃性ポリカーボネート（透明／黒色）

■ 基本性能

寸 法	H:290、W:141、D:46(mm) グリップ部 Φ38~Φ42
重 量	約650g（電池含む）
点 灯 パ ー ン	超高輝度LED・導光体LED ①交互点滅 ②フラッシュ
点 滅 回 数	約60サイクル/分
電 源	アルカリ乾電池 単1型×2本
視 認 距 離	300m以上（夜間）
電 池 寿 命	約200時間（ST-140RA） 約100時間（ST-140BG）
耐 水 性	防滴構造
設 置 方 法	カットコーンにグリップを挿入、取付金物はオプションにて用意
使 用 環 境	-10°C ~ +60°C
操 作	電源スイッチ（ON/OFF）／点灯パターン切替スイッチ 蓋付き自動点滅機（夜間自動点滅機能ON/OFF可能）

*

SELECT
株式会社セレクト

製品名

テクノ・スパークルⅡ 乾電池式LED保安工事灯

型式 ST-140RA

ST-140BG

※予告なしに変更する事があります。