


製品仕様書

2022.10.18作成

■ 製品姿図

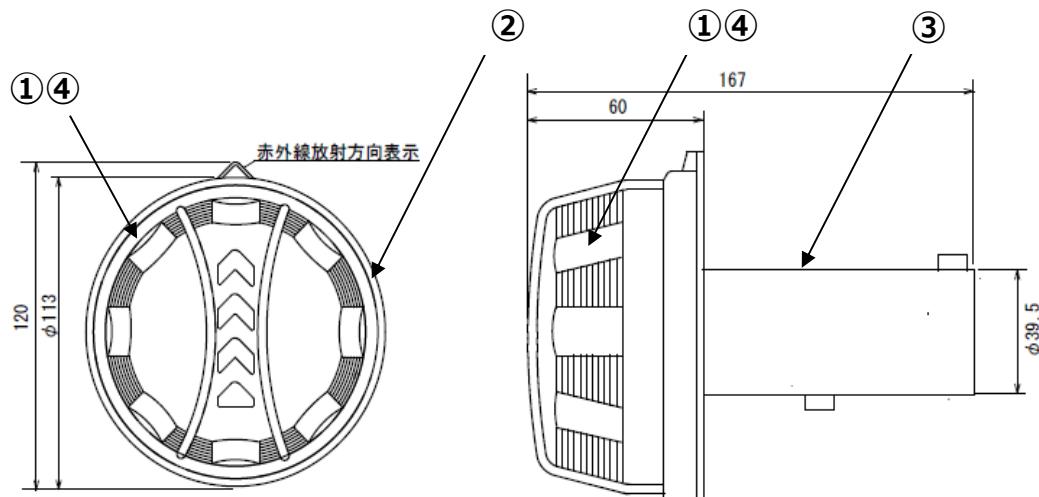

■ 主要部品

部品No.	部品名称	材質 他
①	レンズ部	耐強化ポリカーボネート（透明）
②	本体	耐強化ポリカーボネート（透明）
③	グリップ	ABS（黒色） … SS-S113RG-B ABS（黄色） … SS-S113RG-Y
④	LED	LED 赤色(8,000mcd) LED 緑色(10,000mcd)

■ 基本性能

寸 法	H:167、W:113、D:60(mm)
重 量	約360g（電池含む）
点 灯 パ タ ン	1サイクル：赤LED4個／緑LED4個 交互点滅
点 滅 回 数	約40サイクル／分
電 源	ニッケル水素充電池（2,000mAh）単3型×2本
視 認 距 離	300m以上（夜間）
無 日 照 時 間	240時間以上（1日12時間使用と仮定し20日間）
耐 水 性	防滴構造
設 置 方 法	カットコーンにグリップを挿入、取付金物はオプションにて用意
使 用 環 境	-10°C ~ +60°C
操 作	電源スイッチ（ON/OFF）
設 置 距 離	一部高速・一般道用：5m仕様 高速用：20m仕様

SELECT
株式会社セレクト

製品名
ソララ ナガレ赤外線工事灯

型式
SS-S113RG-B(5m)
SS-S113RG-Y(20m)

※予告なしに変更する事があります。