


# SS-D161RG/SS-D161RB(ニッケル水素) ソララ 電波セレナイト


LED数  
6個ソーラー充電  
搭載電波同期  
搭載乾電池  
使用不可無日照  
約180時間

## 点滅


①




②



③



④



点滅回数: 60サイクル/分

※非同期時は赤点滅のみ ①

## 電波同期



### 同期システム

により工事区域  
を認識しやすくな  
り、事故を防ぎま  
す。

※トンネル内、山  
間部、高層ビルや  
建造物の陰では  
電波を受信できな  
い場合があります。

商品画像


SS-D161RG



SS-D161RB



## 充電

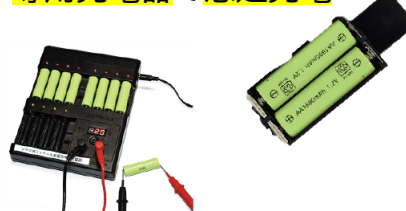① 通常は **太陽光充電**② 十分な日照時間が得られな  
い場合は**専用充電器で急速充電**

## ソララ 電波セレナイト

寸 法 / 重 量	高さ:187mm 幅:74mm 厚み:56mm / 約235g
L E D	RG:赤4個/緑2個 / RB:赤4個/青2個
電 池	ニッケル水素(Mi-MH) 単3型 1600mAh × 2本
視 認 距 離	300m以上
点 灯 モ ー ド	上段4個(赤)と中段2個(青/緑)の交互点滅
点 灯 方 式	電波同期点滅
無日照点灯時間	連続180時間以上
耐 水 性	防滴構造
設 置 方 法	カットコーンにグリップ挿入 または、専用固定金具にて取付
使用温度範囲	-10℃ ~ +65℃
操 作	ON/OFFスイッチ
そ の 他	夜間自動点灯・点滅パターン自動切替回路 内蔵

LEDソララ保安工事灯の企画・開発・製造・販売

**SELECT**

株式会社セレクト

セレクトホームページ [www.select-solala.co.jp](http://www.select-solala.co.jp)

〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越 3-402

TEL 044-542-9840 FAX 044-542-9841