

NETIS登録名:
なし

NETIS登録番号:
なし

SS-K200R(ニッケル水素) ソララ ポロライトミニ回転警告灯



LED数
25個



ソーラー充電
搭載



電波同期
なし



乾電池
使用不可



無日照
約240時間

点滅

点灯パターンは2種類。

裏面の切り替えスイッチで
点滅パターンを変更

①連続回転
②4灯4滅回転+3回フラッシュ



①連続回転



②4灯4滅回転




②3回フラッシュ



設置例



風穴構造

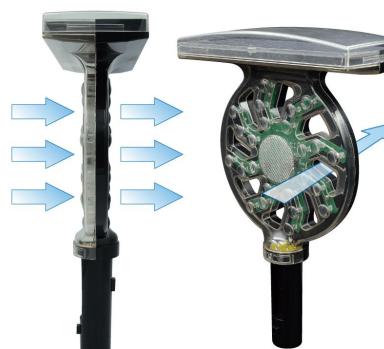

ソララ ポロライトミニ回転警告灯

寸法 / 重量 高さ:386mm 幅:250mm 厚み:97mm / 約740g

L E D 赤24個+裏面赤1個

電池 ニッケル水素(Mi-MH) 単3型 2300mAh × 4本

視認距離 300m以上

点灯モード ①連続回転 / ②4回転+3フラッシュ

点灯方式 無線同期点滅

無日照点灯時間 約240時間

耐水性 防滴構造

設置方法 カットコーンにグリップ挿入 または、専用固定金具にて取付

使用温度範囲 -10°C ~ +65°C


操作作 ON/OFFスイッチ、点滅パターン切替スイッチ

その他 夜間自動点灯回路内蔵

商品画像



寸法詳細

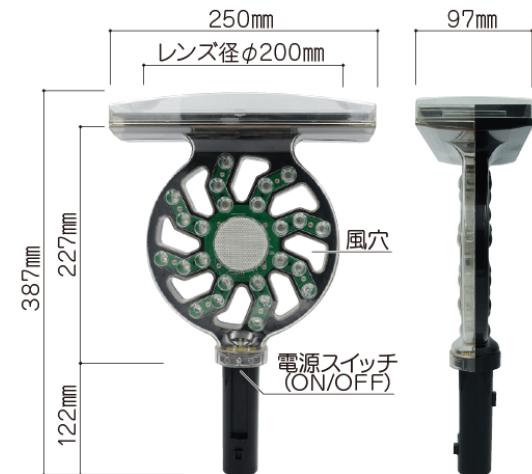

充電

①通常は 太陽光充電



ソーラーパネル

②十分な日照時間が得られない場合は

専用充電器で急速充電



LEDソララ保安工事灯の企画・開発・製造・販売

SELECT

株式会社セレクト

セレクトホームページ www.select-solala.co.jp

〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越 3-402

TEL 044-542-9840 FAX 044-542-9841