


SSL-280W(ニッケル水素)

ソララ 看板ライト

LED数
10個ソーラー充電
搭載同期
なし乾電池
使用可能無日照
約90時間

設置

特殊取付金具によりブローサイン
スタンド・鉄枠サイン・単管等、様々な場所に設置可能です。

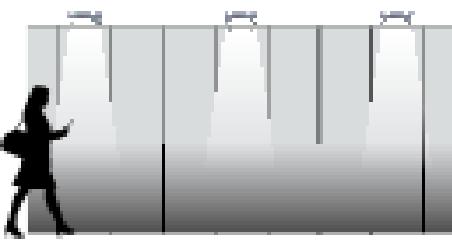

本体

ブローサイン及び、鉄枠サインに設置可能。
金具部分に**傷が付きづらいゴム加工**がしてあります。

前方の緑色LED2個により
視認性の向上を図ります。



ソララ 看板ライト

寸 法 / 重 量	高さ:165mm 幅:280mm 厚さ:65mm / 約2kg
L E D	白8個/緑2個
電 池	ニッケル水素(Mi-MH)・乾電池 単1型 9000mAh × 2本
視 認 距 離	-----
点 灯 モ ー ド	点灯のみ
点 灯 方 式	個々に点灯
無 日 照 点 灯 時 間	約190時間
耐 水 性	防滴構造
設 置 方 法	看板等に本体取付後、角度調整。ブローサイン、鉄枠サイン、単管、仮囲い等に取付可
使 用 温 度 範 囲	-10°C ~ +65°C
操 作	ON/OFFスイッチ
そ の 他	過放電・過充電防止回路、夜間自動点灯内蔵

商品画像



特徴

<過放電防止回路内蔵>




<太陽光充電可能>

<夜間自動点滅装置付き>

<レンズ付き二段式反射板>
照明の位置を二段式にすることにより、看板等を明るく照らします。<特殊取付金具>
金具部分にゴム加工をし、傷防止

充電

①通常は太陽光発電

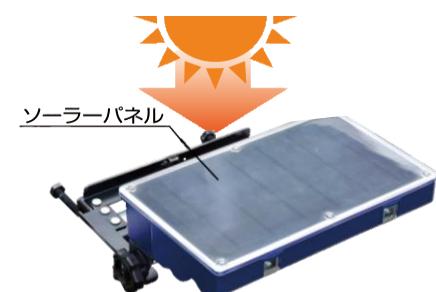

②十分な日照時間が得られない場合は

専用充電器で急速充電

